

ETH

Faláttörésbe szerelhető páraszabályozott légbevezető



Páraérzékelős: a légszállítást a belső relatív páratartalom szerint szabályozza (kivéve ETF típusok)



Magfúrás: egyszerű falra szerelés, ideális felújítási projektekhez



Hangcsillapítás: akusztikus kiegészítővel akár 52 dB-ig.



Zárási és nyitási lehetőség

Hosszú élettartamú anyagok



Választható a légáramlás iránya: mozgatható terelők



Könnyű karbantartás: egyszerű éves portalanítás és könnyen hozzáférhető szűrők.

Hatékony, falra szerelhető alternatíva

Az ETH a faláttörésbe szerelhető akusztikus, páraszabályozott légbevezetők új generációja. A falra telepíthető (100mm és 125mm) páraszabályozott légbevezető ideális alternatívája a nyílászárókba szerelhető légbevezetőknek, ha helyhiány esetén azok telepítése nem lehetséges. Tartozékai segítségével magas szintű, akár 52 dB hangszigetelésre képes, ezen tulajdonsága a legjobb hangszigetelésű termékek közé sorolja a piacon. Az ETH egy multimodális szabályozóval is el van látva, mely zárt állásban védelmet nyújt a hideg és szél ellen, valamint páraérzékeny és a teljesen nyitott állás közül is választhat.

Rugalmasság a maximális kényelemért (1)

Az ETH három lehetséges irányból is képes a levegőt a beltérbe juttatni: két oldalsó, valamint a készülék tetjén található nyílásokon keresztül. A helyiség konfigurálásának megfelelően több összeszerelési és telepítési módot is kínál az ETH. Ennek köszönhetően az ETH közvetlenül a falhoz is telepíthető, anélkül, hogy a beáramló levegő károsítaná a falakat, vagy zavarná a helyiségben tartózkodók komfortérzetét.

Okos rovarszűrők (2)

Meg kell tisztítani a szűrőket? Mi sem egyszerűbb. Az ETH forgathatóságának köszönhetően kétféle eltávolítható szűrőhöz is hozzáférést biztosít. Az F-EHT könnyedén elérhető a légcsatornából, míg az ETH rács még egyszerűbben a légbeömlő aljából.

Az esővédő (3)

Az esővédő előtető még a legszélsőségesebb körülmények között is meggátolja az esőcseppek bejutását, ennek köszönhetően a beszívárgás szinte nulla! Az Aereco az ETH-vel kapcsolatos innovációit egy új, letisztult a kornak megfelelő designnal kívánta szemléltetni. Ezért az ETH tökéletesen illeszkedik otthona belsejéhez, mivel helytakarékos és vékony.



1



2



3



ETH

Falattörésbe szerelhető páraszabályozott légbevezető

Típusjelzés

Léghezam jellemzők

Higroszabályozású

Zárható

Léghezam (min/max) 10 Pa-nál

Max. szabad keresztmetszet

Rendelhető kiegészítők/részek

Légbevezető (EHT)

Teleszkópcső Ø100 mm

Hangcsillapító betét Ø100 teleszkópcsőhöz

Hangcsillapító betét Ø125 teleszkópcsőhöz

Kivehető rovarrács (F-EHT)

Rovarrács

Fali esővédő (A-ETH-AR)

Szabványos rovarvédő előtető (A-ETH AM)

Szabványos fali esővédő (A-ETH)

Jellemzők

Súly

Szín

Anyag

Felszerelés

Felhasználási terület

ETH 5-40

ETH 11-40

ETH 6-30

Akustikus fali
csomag
ETH 5-40

ETH 24

ETH 40

EFTO² 40

ETH1853

ETH1858

ETH1855

ETH1984

ETF1863

ETF1864

ETF1865



5-40

11-40

6-30

5-40

24

40

40

3 800

3 800

3 800

3 800

3 800

3 800

3 800



436

429

472

693

394

422

422

fehér

fehér

fehér

fehér

fehér

fehér

fehér

ABS

ABS

ABS

ABS

ABS

ABS

ABS

hálószoba / nappali

■ standard ☒ rendelhető

Akustikus variációk

Légbevezető EHT²

Ø100 cső

Hangcsillapító betét Ø100 csőhöz

Ø125 cső

Hangcsillapító betét Ø125 csőhöz

Szabvány fali előtető EHT²-hez

Akustikus csillapítás Dn, e, w (C ; Ctr) dB-ben

1. Variáció



40 (0 ; -2)

2. Variáció



45 (0 ; -2)

3. Variáció






52 (-1 ; -4)

Megjegyzés: akustikai eredmények az ajánlott helyek esetén.

Jelleggörbék

Méretetek (mm)

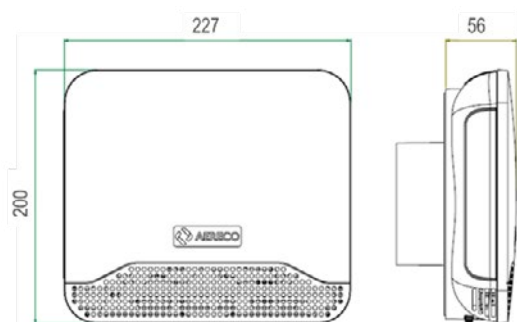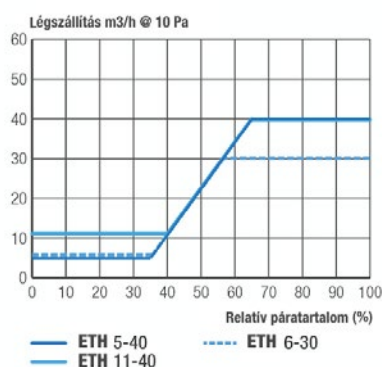

FLV614_v1_HUN_EHT2_adatlap_2025.10.28.