


APZ19-950 Simple

Zuhanyfolyóka peremmel kétoldalú rácsokhoz

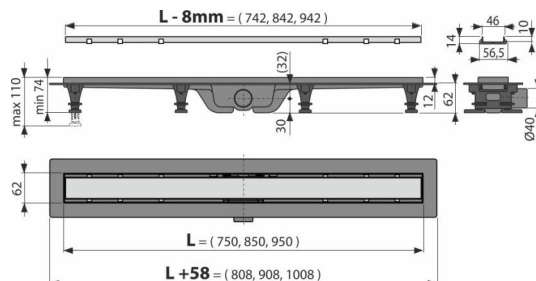

Alkalmazás

Beltéri használatra

A zuhanyzó padlószint vízvezetéséhez

Térbe vagy falhoz közeli hely beépítéséhez

Akadálymentes hozzáféréshez

Csempe vagy vízálló fa behelyezéséhez 8 mm vastagságig

Jellemzők

- Zuhanyfolyóka magasan ellenálló műanyagból amely ellenáll a fagynak és a kémiai hatásoknak
- Állítható műanyag rögzítő lábát 0–35 mm, amelyek lehetővé teszik a gyors és egyszerű szerelést, beleértve a pontos síkbeállítás
- Az épületek vízszigeteléséhez való biztonságos csatlakozás
- A kombinált búzzár biztosítja a védelmet a csatornaszagtól abban az esetben is ha kiszáradna a víz a szifonból
- Mechanikusan tisztítható szifon egészen a szennyvíz csatlakozásig
- Rács a csomag tartalma
- Anyaga: zsrkövel dúsított polipropilén, amely ellenáll a mechanikai, kémiai és hőkárosodásnak

Csomag tartalma

- Folyóka
- Kétoldalú rács (tömör vagy burkolható rács)
- Rögzítő készlet – csavar Ø4,2x38,8 – 8 db, tipli Ø8 – 8 db
- Öntapadó vízszigetelő szalag
- Kombinált SMART búzzár
- Függőlegesen állítható tartólábak 4 db

Rendelési szám, Logisztikai információk

Kód	EAN	Súly (db csomagolás paletta)	Méret (db csomagolás)	Mennyiség (csomagolás paletta)
APZ19-950	8595580583187	950 mm 2,45 73,49 240,5 kg	1065x80x145 1080x780x410 mm	30 90 db

Garanciák

2/6 év *

Műszaki adatok

- Vízszloppal kombinált búzzár 25 mm
- Áramlási sebesség a rácson keresztül 24 l/min
- Szennyvízcső átmérője 40 mm
- Minimális aljzatbeton vastagság 62 mm
- Teljes szerkezeti magasság 75-110 mm
- Terhelési osztály H15 150