Nuos Plus Wi-Fi



Termék kínálat 200, 250, 250 SYS


Hőszivattyús vízmelegítők

Hosszantartó minőség
/ Titánium tartalmú zománcozott tartály
/ Aktív anód + magnézium anód
/ Zománcozott elektromos fűtőelem
/ Hőszivattyús üzemmód működési tartomány: -10 °C - 42 °C

Megújuló energia
/ A piacon létező legjobb felfűtési idő kimagasló COP mellett
/ 80%-al magasabb energia megtakarítás a hagyományos vízmelegítőkhöz képest
/ R134A környezetbarát gáz 62°C -os víz előállítására hőszivattyú üzemmódban
/ Teljesen kompatibilis az R513A hűtőanyaggal
/ Egy vagy két csőkigyóval és érzékelő nyílással, napkollektor vagy kazán csatlakoztatásához
/ Beépített napelem funkció
/ Irányítsa komfortját okostelefonján az Ariston Net applikációval

Otthona és a Bolygónk bajnoka
/ 100%-ban Olaszországban tervezett és gyártott
/ Különböző üzemmódok: green, comfort, boost, fast, I-memory, HC-CP
/ Csendes üzemmód
/ Heti programozás
/ Rendszer integráció más Ariston termékekkel a Bus BridgeNet technológiával
/ Felhasználóbarát kezelőfelület LCD kijelzővel

MŰSZAKI ADATOK – NUOS PLUS WIFI		200	250	250 SYS
COP**		3,27	3,64	3,54
COP***		3,10	3,35	3,14
Felfűtési idő***	óra:perc	3:59	05:23	05:29
Levegő hőmérséklete min./max.	°C		-7/42	
Víz max. hőmérséklete csak hőszivattyú/R mellett	°C		62/75	
Zajszint*****	dB(A)		55	
Zajszint (Silent üzemmód)	dB(A)		52	
Átlagos áramfelvétel	W		700	
Névleges tárolási kapacitás	l	200	250	245
Maximális üzemi nyomás	bar		6	
Feszültség/maximális áramfogyasztás	V/W		220-240/2500	
Elektromos fűtőszál teljesítménye	W		1500+1000	
Standard levegőszállítás (automatikus moduláció)	m^3/h		700	
Befogadó helyiség minimális térfogata****	m^3		30	
Saját tömeg	kg	90	95	115
Elektromos védettség			IP24	
Szigetelés vastagsága	mm		50	
Levegőcsatlakozások átmérője	"		3/4 M	
Tárolási helyiség minimális hőmérséklete	°C		1	
Másodlagos hőcserélő felület	m^2	-	-	0,65
Hőveszteség (Pes)***	W	21	22	23
Elérhető statikus nyomás	Pa		230	
Éves energiafogyasztás (átlagos klíma)***	kWh/év	790	1215	1299
Szezonális teljesítmény***	%	130	138	129
V40 (kevert víz 40 °C-on)***	l	256	336	333
F-GÁZ ADATOK				
Hűtőgáz típusa			R-134a	
Hűtőgáztöltés	g		1300	
GWP			1430	
CO_2 egyenértékek	t		1,86	

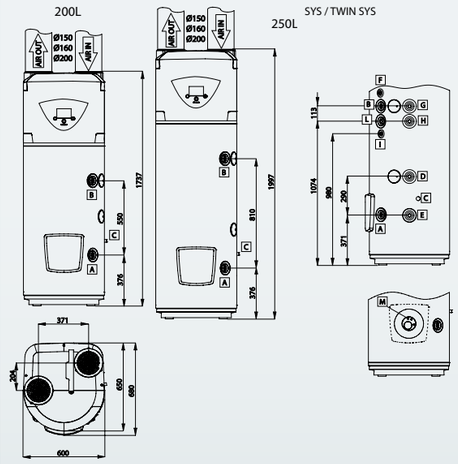

A ¾" cső, bejövő hideg víz
B ¾" cső, kimenő meleg víz
C Kondenzvíz-leürítő csatlakozó ø14 mm
D ¾" cső, segédkör bemenet (csak a SYS és TWIN SYS változatnál)
E ¾" cső, segédkör kimenet (csak a SYS és TWIN SYS változatnál)
F Hüvely felső szondához (S3) (SYS és TWIN SYS változatok)
G ¾" cső, segédkör bemenet (csak a SYS és TWIN SYS változatnál)
H ¾" cső, segédkör kimenet (csak a SYS és TWIN SYS változatnál)
I Hüvely felső szondához (S4) (SYS és TWIN SYS változatok)
L ¾" cső a visszaforgató körhöz (csak a SYS és TWIN SYS változatnál)
M Hüvely alsó szondához (S2) (SYS és TWIN SYS változatok

CIKKSZÁM		3069775	3069776	3069777
ErP	ErP besorolás	A+	A+	A+
	Vízvételi profil nagyság	L	XL	XL

ENERGIA HATÉKONY
KOMPATIBILIS AZ R531A HŰTŐKÖZEGGEL
BEÉPÍTETT WI-FI
RENDSZER VEZÉRLÉS
KORRÓZIÓGÁTLÁS
NAGYON CSENDES
SZOLÁR INTEGRÁCIÓ
FAGYÁS GÁTLÁS
NAPELEMES RENDSZER INTEGRÁCIÓ
KÖNNYŰ KEZELÉS
I-MEMORY
KÖNNYŰ FELSZERELÉS
ANTI LEGIONELLA

